



Camiones y Buses

#SOMOS
EBSA
CAMIONES & BUSES



Delivery 11.180 4x4

175 **hp**

600 **Nm**

4 **cilindros**



Motor

Fabricante / Modelo
Cummins / ISF 3.8

Nº de cilindros / Desplazamiento
4 / 3.8 lts

Potencia máxima
175 hp (130 kW)
@ 2,600 rpm

Torque máximo
600 Nm (442 lbft)
@ 1,100 - 1,700 rpm

Norma de emisiones
Euro V

Tecnología de emisiones
SCR



Transmisión

Fabricante / Modelo
Eaton / ESO 6106

Tipo / Accionamiento
Manual / A cables

Nº de marchas
6 adelante, sincronizadas
(overdrive) + 1 reversa

Relación de Transmisión

1ª / Última
6.19:1 / 0.78:1

Reversa
5.69:1

Tracción
4x4



Disco de embrague

Fabricante / Tipo
Valeo / Monodisco de accionamiento hidráulico, revestimiento orgánico

Diámetro de disco
362 mm



Ejes

Eje delantero Marca / Modelo
DANA SA036S

Relación de reducción
4.56:1

Eje trasero / Marca
Meritor MS08-125

Relación de relación
4.56:1

Suspensión delantera

Tipo
Eje rígido, muelles parabólicos con doble etapa, amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora

Suspensión trasera

Tipo
Eje rígido, muelles parabólicos con doble etapa, amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora.

LIVIANO Y PODEROSO, RESUELVE CUALQUIER DESAFÍO



Neumáticos

Medidas
235/75 R17.5

Rines
Acero con 6 barrenos
(17.5" x 6.75)



Volúmen de abastecimiento

Tanque de combustible
150 lts

Material
Plástico

Depósito de Adblue (urea automotriz)
23 lts



Frenos

Frenos
ABS + EBD


Freno de estacionamiento
Sí

Accionamiento
Neumático

Freno auxiliar
Freno de escape

Dimensiones

		(mm)
Distancia entre ejes	A	4,600
Voladizo delantero	B	1,260
Voladizo trasero	C	1,275
Longitud total	D	7,785
Ángulo de entrada (vacío)	E	24°
Ángulo de salida (vacío)	F	24°
Altura	G	2,452
Altura de plataforma de carga	H	869
Dist. mín. entre el eje delantero y el cuerpo	I	725
Anchura máxima delantera (con/sin espejo)	J	2,115 / 2,685
Anchura máxima trasera	K	2,190
Ancho de vía delantero	L	1,783
Ancho de vía trasera	M	1,675
Despeje delantero	N	199
Despeje trasero	O	188
Ancho entre los largueros	P	862
Diámetro de giro (metros)		8.7 m

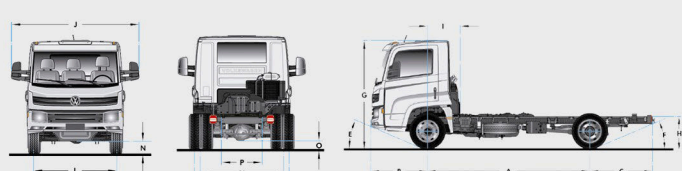

Cabina

Seguro manual de puertas. Elevador manual de vidrios. Asientos del conductor con ajuste múltiple y suspensión neumática. Preparación para radio. Basculado manual.

VOLKS | Telematics

Servicio de valor agregado, enfocados en: **productividad, mantenimiento, seguridad y ahorro**

Pesos y capacidades

	(Kg)	(lbs)
Peso vehicular total	3,400 kg	7,496 lbs
Eje delantero	2,200 kg	4,850 lbs
Eje trasero	1,200 kg	2,645 lbs
Peso bruto vehicular técnico	10,700 kg	23,540 lbs
Capacidad máxima de tracción	13,200 kg	29,101 lbs
Carga útil más carrocería	7,300 kg	16,094 lbs

VOLKS | Assist

800 89 01 800

Soporte técnico telefónico gratuito

RESCATE EN CARRETERA
24/7 los 365 días del año



CAMIONES VOLKSWAGEN
EBSA MOTORS

25
AÑOS AVANZANDO CONTIGO

BLVD. COLOSO KM.11

BSA
MOTORS
CAMIONES & BUSES